

15mmロッド用マイクロVマウントプレート

GP-S micro-15ROD

JANコード：4571584111568

15mmロッド用マイクロVマウントプレート



【出力】パワータップ ×2
(出力電圧: バッテリースルー電圧)



【プレート水平時】 定価: 25,000+税

【サイズ】
・高さ85-120 +突起12
・全幅68+突起部37
・奥行62mm
・重量: 320g

スタンド固定金具シリーズ

NCLAMP-LSシリーズ

NCLAMP-LS1 JANコード: 4571584111582
NCLAMP-LS2 JANコード: 4571584111599
NCLAMP-LS3 JANコード: 4571584111605

スタンドに強力に固定できるアダプター(対荷重30kg, 20-35mmポールに対応)



【NCLAMP-LS1】
Vマウント受座仕様
高さ44*全幅75
奥行140mm
重量257g
定価: 13,000+税

【NCLAMP-LS2】
1/4・3/8メス座仕様
高さ34*全幅69
奥行131mm
重量206g
定価: 12,000+税

【NCLAMP-LS3】
Vマウント受座x2+1/4・3/8メス座x2
高さ46*全幅147*奥行138mm
重量521g 定価: 16,000+税

GP-S micro-8.4V-15ROD

JANコード: 4571584111575

8.4V出力ヒロセコネクタ付15mmロッド用マイクロVマウントプレート



【出力】
ヒロセ4Pメス×1 (出力電圧8.4V)
パワータップ×1 (出力電圧: スルー)
【サイズ】上記GP-S micro-15RODと同
定価: 33,000+税

※カメラ駆動用ケーブルはオプション(ご相談ください)

Canon BP-A60用充電器

SCX-600-BPA60

JANコード: 4571584111612



BP-A60/BP-A30等用
2連同時充電器
高さ40*全幅125
奥行112mm
重量287g
定価: 16,000+税

Canon XF605用レインカバー

CA-XF605

JANコード: 4571584111629




定価: 22,000+税

SONY FX6用 Vマウントプレート

NEW GP-S-FX6-XLR

JANコード: 4571584111513

SONY FX6をVマウント駆動/XLR4P駆動にするプレート

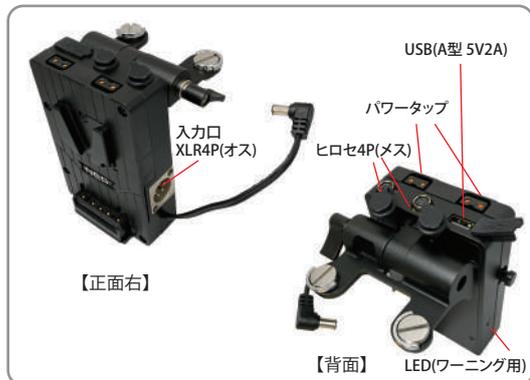

定価: 56,000+税

GP-S-FX6

JANコード: 4589762400403

安価でSONY FX6をVマウント駆動仕様にするプレート



定価: 50,000+税

● 共通の特長

- ・通常BP-Uバッテリーで駆動するFX6をVマウント駆動にするプレート
- ・プレートは跳ね上げる事ができるので、BP-Uバッテリーをバックアップバッテリーとして運用が可能です (Vマウントバッテリーが電源断になっても、BP-Uバッテリー運用に無瞬断で切り替えます)
- ・バッテリー残量が少なくなった際(13V以下)にLED赤点滅で注意喚起します (通常は緑点灯)
- ・パワータップ/USB(A型5V2A)などの出力口から、カメラ以外への電源供給が可能です

● GP-S-FX6-XLR 仕様

- 【入力】 ・入力電圧: DC12~17V
・入力コネクタ: Vマウント端子・XLR4ピン(オス)…ACアダプター(XLR4P)等で
- 【出力】 ・パワータップ ×2 (出力電圧: バッテリースルー電圧)
・USB (A型 5V2A) ×1
・ヒロセ4ピン ×2 (出力電圧: バッテリースルー電圧)
- 【サイズ】 ・寸法: 高さ120 +突起5* 全幅77+突起部23 * 奥行94mm
・重量: 398g

● GP-S-FX6 仕様

- 【入力】 ・入力電圧: DC12~17V
・入力コネクタ: Vマウント端子
- 【出力】 ・パワータップ ×1 (出力電圧: バッテリースルー電圧)
・USB (A型 5V2A) ×1
- 【サイズ】 ・寸法: 高さ86 +突起11* 全幅68+突起部24 * 奥行90mm
・重量: 347g